NEW WISDOM INVESTMENT LIMITED

wisdom.hk

WISDOM Aurora Pro Guide

Length 7.7" * OD 2.6"
1.10 lbs
Cold forging aluminium housing with hard anodized finish


English

Version A 8th September, 2022

* Prohibition of dismantling the flashlight
* Ambient temperature -4°F to 140°F

WISDOM Aurora Pro
237 brightness levels
100,000 Lux light intensity in 1 meter
2,680 Lumens light output
2,000 meters illuminating range
4*3,500 mAh rechargeable Li-ion batteries powered
17W LED power
4.5 hours long lasting in the highest brightness level
4 hours charge time upon a dedicated charger provided by WISDOM, with output of 4.2Vdc

Fast-filled Portable Single Charger
AC input of 100-240V 50-60Hz
DC output of 4.2V 5,000mA

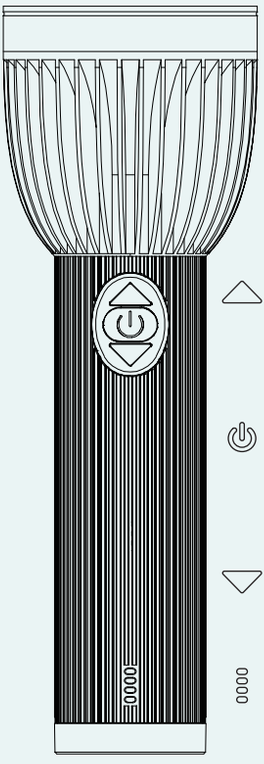


- Each tap while on to increase brightness by one level
- Double tap while on to maximize the brightness
- Keep holding while on to continuously increase brightness

- On / Off
- Double tap while on to launch or disable lock mode
- Hold for 1 sec while off to indicate power
- Hold for 2 sec while off to launch S.O.S.

- Each tap while on to lower brightness by one level
- Double tap while on to minimize the brightness
- Keep holding while on to continuously lower brightness

- 25% power

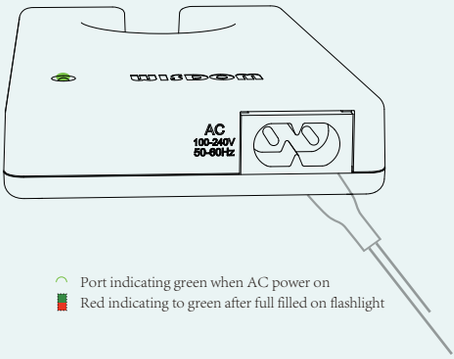

- Port indicating green when AC power on
- Red indicating to green after full filled on flashlight

* 2-year warranty according to the criterion.
* Used only with adult supervision for Children.
* Prohibition of shining the flashlight into eyes to avoid eye injury.
* Prohibition of hitting or crushing the flashlight.
* Prohibition of charging your flashlight in a hazardous environment, such as where explosive gases may be present.
* Damage to the flashlight may result from being charged by other brand chargers.
* In case of over-heating, please lower the brightness or use off hand.
* Please return all faulty flashlights to your local distributors for proper disposal.

NEW WISDOM INVESTMENT LIMITED

wisdom.hk

Guía de WISDOM Aurora Pro

Longitud 7.7" * diámetro externo 2.6"
1.10 lbs
Carcasa de aluminio forjado en frío conacabado anodizado duro


Español

Versión A 8 septiembre, 2022

* Prohibición de desmontar la linterna
* Temperatura ambiental -4°F to 140°F

WISDOM Aurora Pro
237 niveles de brillo
Intensidad luminosa de 100,000 Lux en 1 metro
Flujo luminoso de 2,680 lúmenes
Alcance luminoso de 2,000 metros
Batería de litio recargable de 4*3,500 mAh
Potencia LED de 17W
4.5 horas de duración en el nivel de brillo más alto
4 horas de tiempo de carga con un cargador dedicado de WISDOM, con salida de 4.2Vdc

Cargador Individual Portátil de Carga Rápida
Entrada CA de 100-240V 50-60Hz
Salida CC de 4.2V 5,000mA

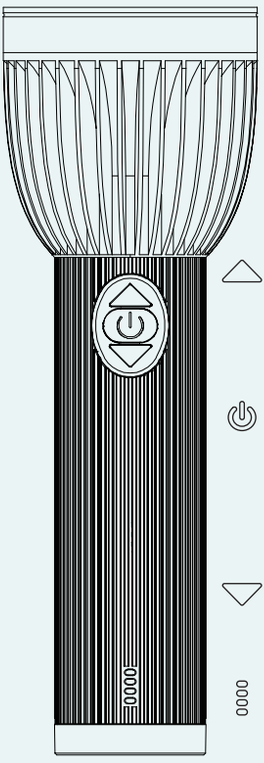


Cada toque cuando la linterna encendida para subir el brillo en un nivel
Dos toques cuando la linterna encendida para maximizar el brillo
Mantenga pulsado cuando la linterna encendida para subir de continuo el brillo

On / Off
Dos toques cuando la linterna encendida para bloquear o desbloquear el brillo
Mantenga pulsado por 1 seg cuando la linterna apagada para mostrar la batería
Mantenga pulsado por 1 seg cuando la linterna apagada para usar función S.O.S.

Cada toque cuando la linterna encendida para bajar el brillo en un nivel
Dos toques cuando la linterna encendida para minimizar el brillo
Mantenga pulsado cuando la linterna encendida para bajar de continuo el brillo

25% de batería

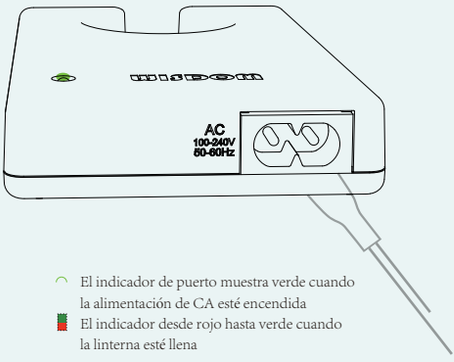

El indicador de puerto muestra verde cuando la alimentación de CA esté encendida
El indicador desde rojo hasta verde cuando la linterna esté llena

* 2 años de garantía como criterio.
* Uso solo con la supervisión de adultos para niños.
* Prohibición de iluminar los ojos con luz, ya que puede provocar lesiones.
* Prohibición de golpear o aplastar la linterna.
* Prohibición de cargar su linterna en ambiente peligroso, como aquellos sitios donde pueden estar presentes gases explosivos.
* La linterna puede resultar dañada si se carga con cargadores de otras marcas.
* En caso de sobrecalentamiento, baje el brillo o úsela fuera de manos.
* Devuelva todas las linternas averiadas al distribuidor local para que las deseche correctamente.